

スタンド式開度計

■ 概要

- S100シリーズ開度計は、ゲート開度を機側でアナログ指示計で表示する自立型の開度計です。
- 内蔵センサとしてシンクロ発信機、リミットスイッチを組み合わせて内蔵することができ、遠隔に開度信号を発信することができます。

■ 特徴

- 開度を機械的に大型アナログ指示
- リミットスイッチを最大6個内蔵可能
- 屋外設置可能（IP23相当）




京都 南禅寺 水路閣



■仕様

品名	S100
指針	1針式
指示精度	±0.5%F.S
周囲条件	動作温度 : -15℃ ~ +50℃
	相対湿度 : 30% ~ 90% RH (結露なきこと)
機械的性能	許容回転数 : 300r/min
	許容ラジアル荷重 : 147N(15kgf)
	許容スラスト荷重 : 98N(10kgf)
	軸摩擦トルク : 0.294N・m(3kgf・cm)
内蔵歯車比	1/100
本体構造	防雨型 (IP23相当)
外観標準色	マンセル7.5BG/1.5
付属品	片軸平行キー1個、両軸平行キー2個
重量	約60kg

■内部ブロック図

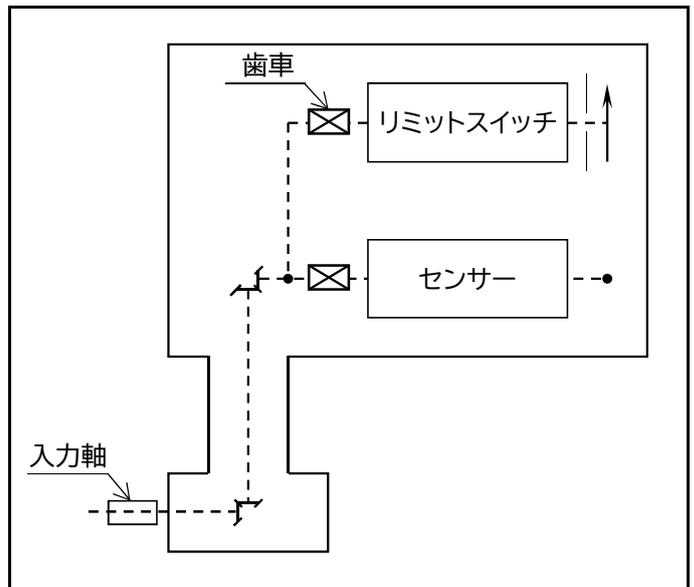


■型式説明

S 1 A B - C D E - F

A 指針 1 … 1針式	E 外観形状 S … 片軸 D … 両軸
B リミット数 0 … 無し 3 … 3接点 6 … 6接点	F ヒータ 無記号 … 無し H … 有り
CDセンサー種類 00 … なし S1 … シンクロ1個	

■外形図

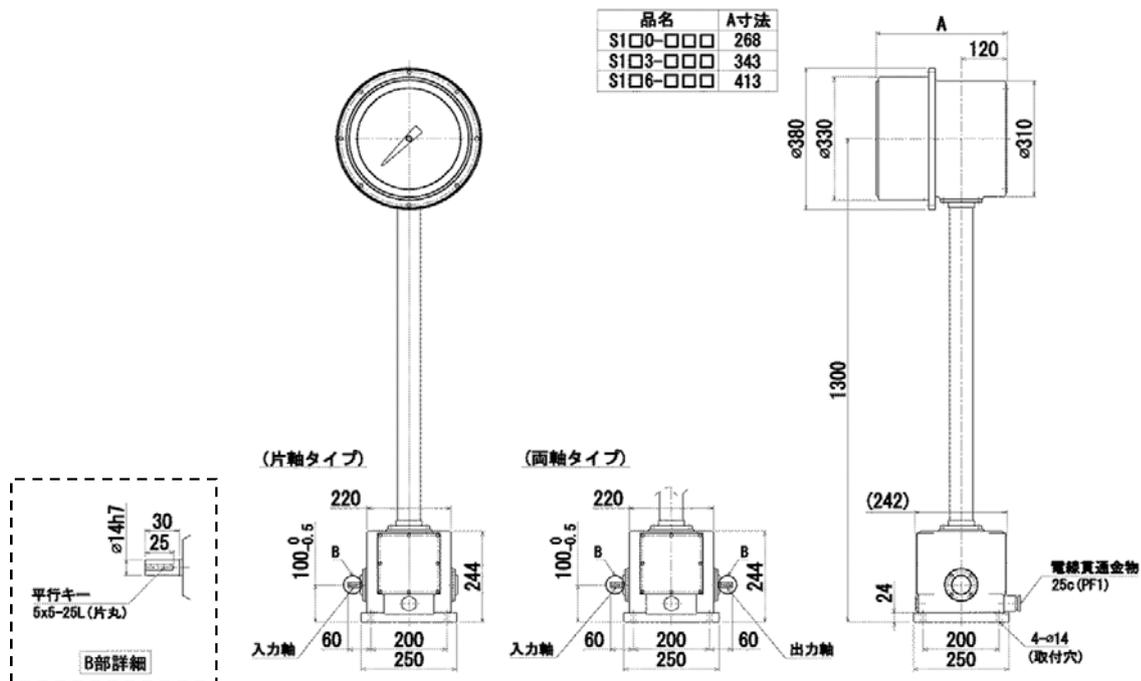

製造元



洲崎鑄工株式会社
精密機械部
〒600-8857 京都市下京区梅小路東町80
TEL 075-314-4760
FAX 075-321-5466
e-mail reel@suzaki.co.jp

取扱・お問い合わせ